

## Textile Shoptrennwand System Trennshop®

Textiles, deckengeführtes Trennwandsystem zur sekundenschnellen Abtrennung von Flächen in Shop- in Shop-Bereichen, Wartezonen, Diskretionsbereichen u. s. w. ohne Bodenführung.

### Abmessungen:

- Anlagenbreite .....  bis 12.000 mm  
 bis 14.500 mm  
 bis 17.000 mm  
 bis 20.000 mm  
 bis 22.000 mm  
 Kombination von Anlagen (bis 44.000 mm)

Anlagenhöhe ..... mm

Anlagenverlauf  gerade  abgewinkelt .....°  U-förmig

Das System Trennshop® besteht aus einem Spezialgewebe mit einer Höhe von 2.400 mm, welches an einer Aluminiumlaufschiene durch gleitend geführte Aussteifungsprofile gehalten und zwischen der Tuchoaufbewahrungssäule und einem Verhakungsprofil in der Raumöffnung verspannt wird. Oberfläche aller sichtbaren Aluminiumprofile des Gehäuses:

- silberfarbig E6/EV1 eloxiert
- pulverbeschichtet im RAL-Farbtönen nach Wahl

### Gewebetyp:

- Acryl SX 29 silbergrau, undurchsichtig, schmutzabweisend imprägniert, 100 % UV beständig
- Visual SL 12 schwarz, 87 % transparent, B1 schwer entflammbar, schmutzabweisend imprägniert, 100 % UV beständig
- Bedrucktes Gewebe nach Kundenvorgabe

Einfache Bedienung der Spannvorrichtung durch Kurbeln eines Spezialgetriebes mit einer praktischen, in der Säule befindlichen Gelenkkurbel. Nach dem Verspannen ist der Raum gegen unbefugten Zutritt geschützt. Abgewinkelte Anlagen erhalten eine Edelstahlwinkelumlenkung.

### Tuchoaufbewahrungssäule

Tuchoaufbewahrungssäule offen stehend:


- Grundfläche 390 x 390 mm (bis 12.000 mm)
- Grundfläche 580 x 390 mm (bis 14.500 mm)
- Grundfläche 680 x 390 mm (bis 17.000 mm)
- Grundfläche 780 x 390 mm (bis 20.000 mm)
- Grundfläche 880 x 390 mm (bis 22.000 mm)

mit formschön abgerundeten Kanten, aus glatten Aluminiumsonderprofilen, vorgerichtet zur Aufnahme von ..... lfdm. Trenngewebe. 2 Stück Türen sowie Tuchoausgangsschlitz mit asymmetrischer Anordnung der Abtrennungsschleife maximal 57 mm von der Raumgrenze. Direkter Anschluss von bauseitigen Elementen an der Säuleninnenkante ohne Platzverlust möglich.

Tuchoaufbewahrungssäule als Sondergehäuse:

- Wandeinbaugeschäft 500 x 500 mm für Anlagen bis 12.000 mm Länge
- Wandeinbaugeschäft 500 x 750 mm für Anlagen bis 18.000 mm Länge
- Wandeinbaugeschäft 500 x 900 mm für Anlagen bis 22.000 mm Länge
- Wandeinbaugeschäft Sonderformen nach Kundenvorgabe
- Sondergehäuse für kundeneigene Bekleidung nach Kundenvorgabe, z. B. Holzdekorplatten oder ähnliches
- kundenspezifische Aluminiumgehäuse

mit formschöner umlaufender Einbauzarge aus Aluminiumblechen, innenseitiger Stahlunterkonstruktion und einseitigem Tuchoausgangsschlitz, Oberfläche pulverbeschichtet im RAL-Farbtönen nach Wahl.

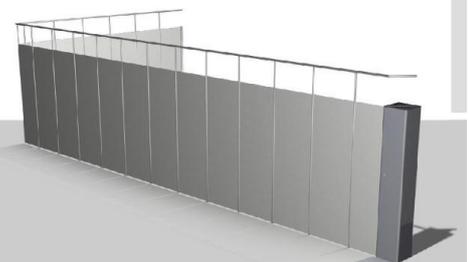

Einbauausführungen:

- Gehäuse rückseitig an einer Wand befestigt
- Gehäuse seitlich an einer Wand befestigt
- Gehäuse freistehend mit zusätzlicher Unterkonstruktion

Außenseitiger Verschluss

- zweifach gesichert durch unsichtbar integriertes, leicht bedienbares Stangenschloss,
- vorgerichtet für bauseitigen Profilylinder  inkl. Profilylinder
- durch Magnetschnäpper oben und unten

Anschlag:

- Systemwandeneinhalprofil Aluminium als Wandmontage oder an sonstiges zugbelastbares Bauteil
- Mobiler Endpfosten, abschließbar
- Aluminiumendprofilrohr, auch freistehend
- Kopplungsprofil zur Kombination von Anlagen

Führung:

- Niedrige Systemlaufschiene 40 x 28 mm zur Montage unter Rasterdecken, z.B. OWA oder Armstrong, Betondecken, Gipskartondecken oder Holzdecken
- Hohe Systemlaufschiene 40 x 80 mm zur Abhängung von Trapezblechdächern, Holzdecken, Betondecken, Gipskartondecken oder Rasterdecken

Lieferschweis:

Planbar Shopsysteme GmbH  
Kesslerweg 28  
48155 Münster  
Tel. 0251/200796-20  
Fax 0251/200796-21  
info@trennshop.de  
www.trennshop.de

